



訂購編號: **RD-08W-X-Y-Z-A**

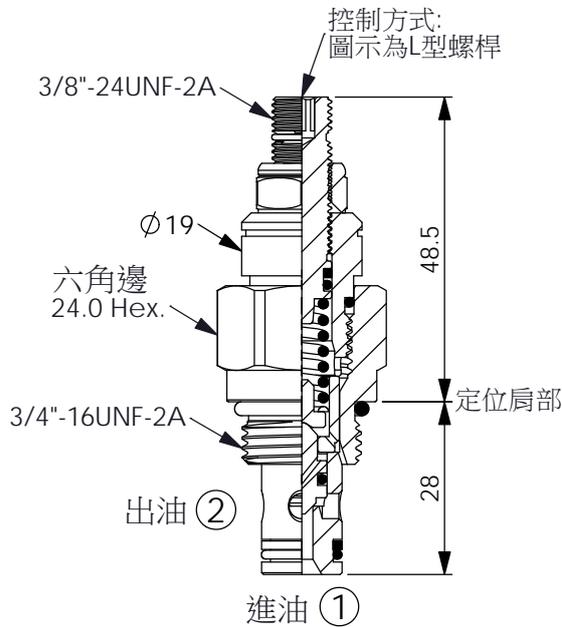


尺寸單位:mm

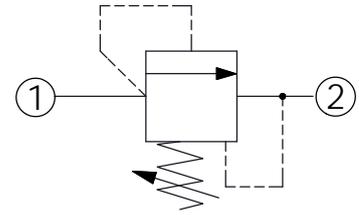

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	20	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	25-35	Nm
重量:	0.12 (Z:L)	kg

油口2可承受全壓.適用於交叉洩壓閥的迴路應用

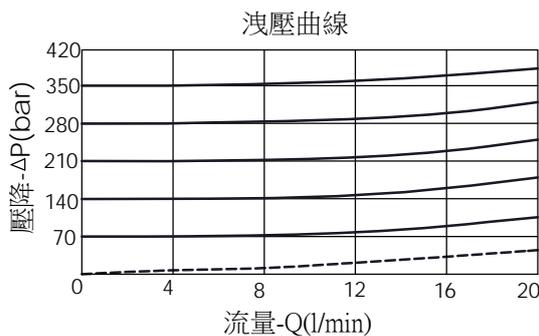

X 結構設計選項



20 1 to 2 (P to T)

響應時間=2 ms
最大內漏量 (0.2 cc/min) (46 cSt, 40°C)
耐油污設計

Y 調壓範圍選項

A	7-210 bar (標準設定壓力 140 bar)
D	2-55 bar (標準設定壓力 40 bar)
E	1.7-28 bar (標準設定壓力 14 bar)
K	3.5-155 bar (標準設定壓力 70 bar)
W	10.5-350 bar (標準設定壓力 210 bar)

Z 控制方式選項

L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	