

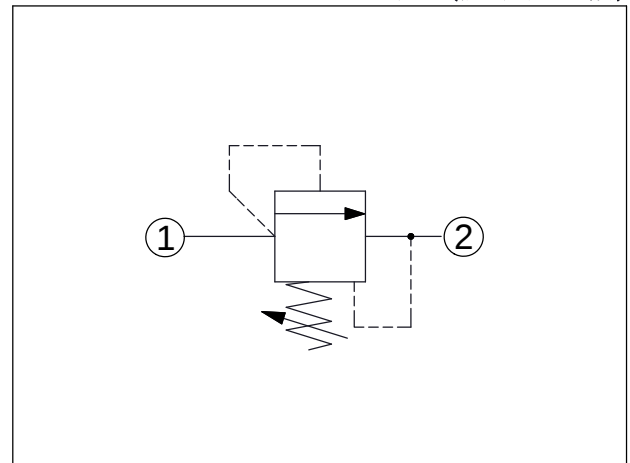


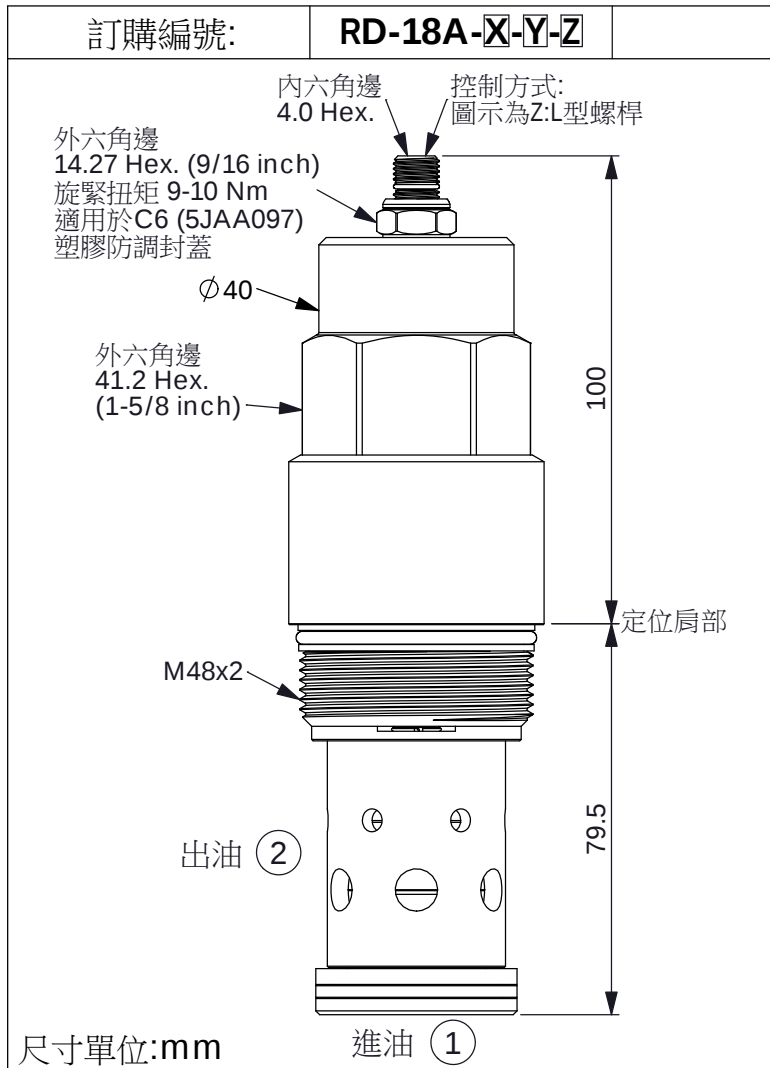

技術參數		
最高設定壓力:	420	bar
額定流量:	760	l/min
成型孔:	18A-2	
安裝扭矩:	465-500	Nm
重量:	1.46	kg
油口2可承受全壓.適用於交叉洩壓閥的迴路應用		

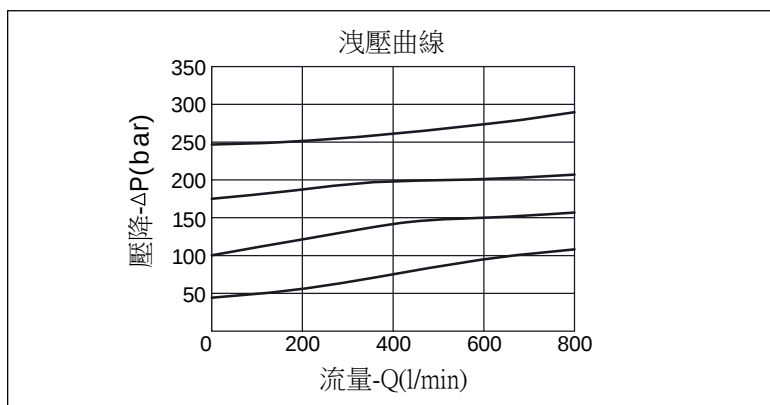

X	結構設計選項	
25	1 to 2 (P to T)	
- 響應時間=2 ms - 最大內漏量 (0.7 cc/min./70 bar) (46 cSt, 40°C) - 耐油污設計		

Y	調壓範圍選項	
A	35-210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	20-105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	70-420 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	14-55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	10-28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
S	3.5-14 bar (標準設定壓力 7 bar)	
W	55-315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	