



(面差式、提動軸結構)



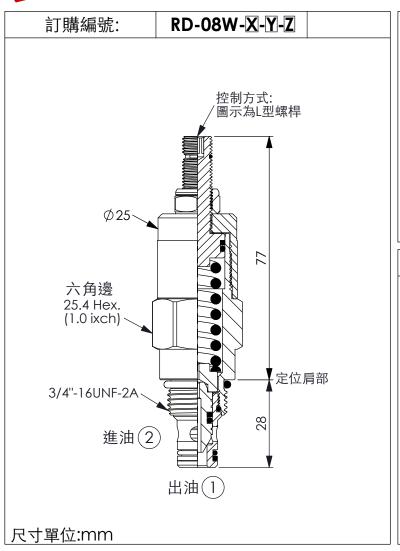



	技術參數	
額定壓力:	240	bar
額定流量:	30	l/mir
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	25-35	Nm
重量:	0.22	kg

油口1可承受全壓.適用於交叉洩壓閥的迴路應用

麗	50	
壓降-△P(bar)	100	
(pq)	150	
(-)	200	
	洩壓曲線 250	

X	結構設計選項	
2A	2 to 1 (P to T)	
鐭 庥 R	上問=2 ms	

響應時間=2 ms 最大內漏量 (0.3 cc/min) 耐油污設計

Y	調壓範圍選項	
Α	17-210 bar	
В	6.9-105 bar	

Z	控制方式選項
L	標準內六角螺桿

B.102.301

Rev.151119