



訂購編號: **MW-22A-X-Y-Z**

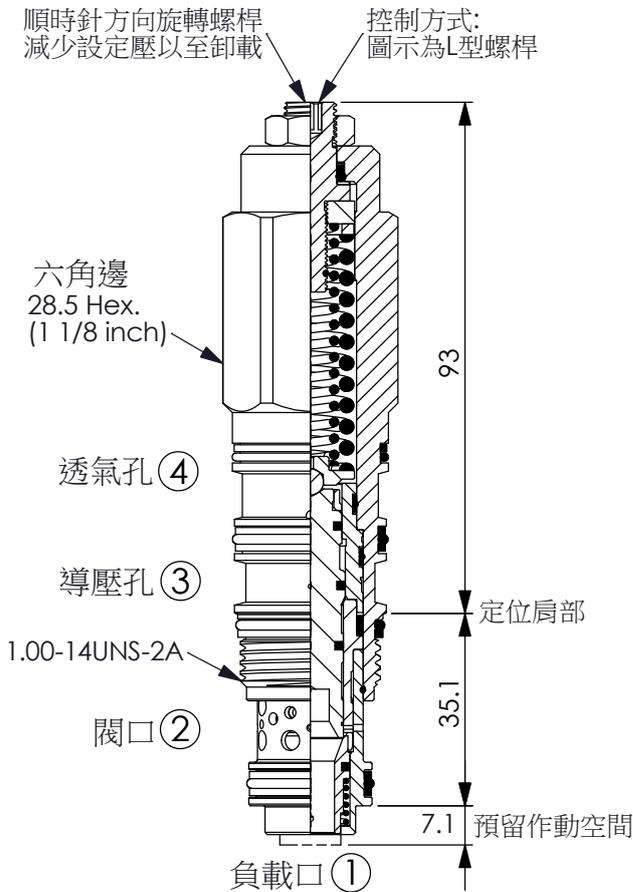



尺寸單位:mm

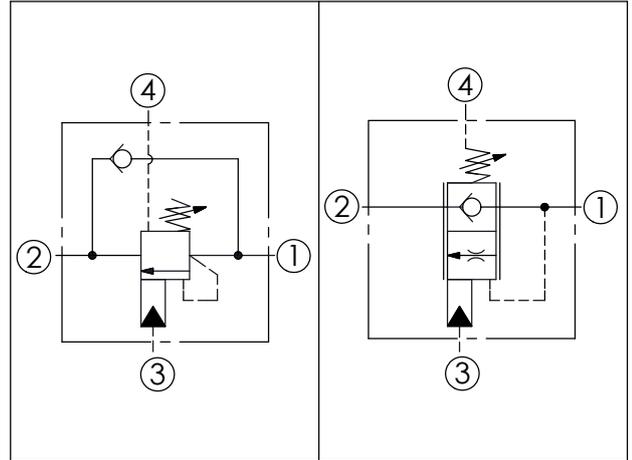

技術參數

最高設定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	22A-4	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.43	kg

壓力設定:
抗衡閥的最大設定壓應為
最大負載感應壓的1.3倍
此閥的功能如同4口的抗衡閥,鎖定時為提動軸結構,
確保無內漏。
但是抗衡作動時,為比例滑軸設計,可精確的控制流量,
達到最佳的穩定速度

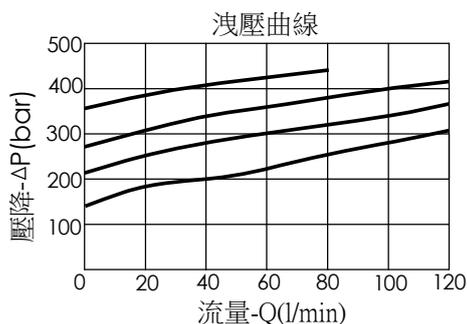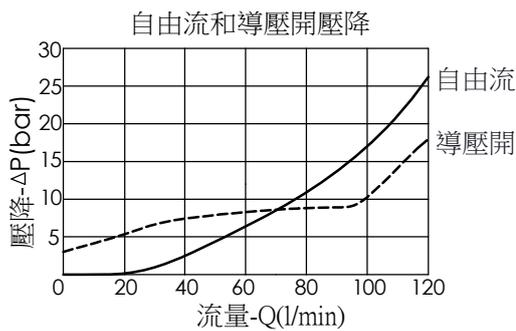

X 導壓比結構選項

4A	1.5 : 1 (導壓室密封)
4C	3 : 1 (導壓室密封)
4D	4.5 : 1 (導壓室密封)

控制彈簧選項

Y	調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)
H	70 to 280 bar (標準設定壓力 210 bar)
J	140 to 350 bar (標準設定壓力 210 bar)

Z 控制方式選項

L	標準內六角螺桿
----------	---------