


技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	20	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40-50	Nm
線性 (使用顫抖功能)		<2%
重現性 (使用顫抖功能)		<2%
遲滯性 (使用顫抖功能)		<4%
遲滯性 (使用一般直流輸入)		<8%
閥件最大內漏量: 46 cSt = 40 cc/min. 此內漏量是指2號入口壓力210 bar 1號孔壓力設定105 bar 時在3號孔的內漏量		
重量:	(含線圈) 0.49	kg
	(不含線圈) 0.25	kg

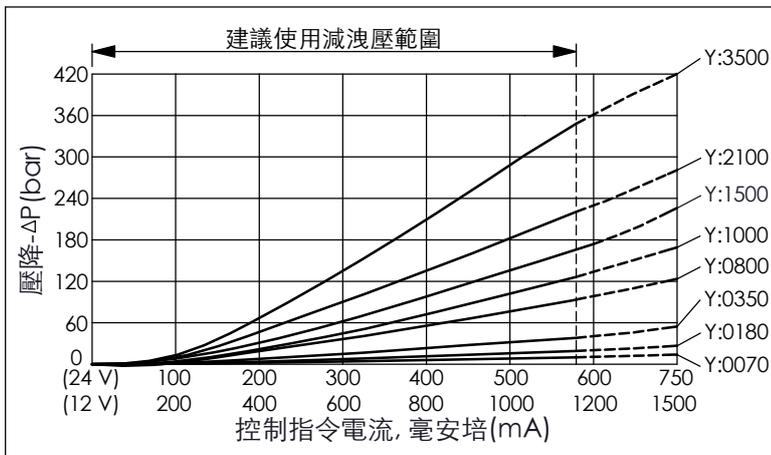

Y	工作範圍	
	額定壓力	
0070	1 to 7 bar	
0180	1 to 18 bar	
0350	1 to 35 bar	
0800	2 to 80 bar	
1000	10 to 100 bar	
1500	10 to 150 bar	
2100	20 to 210 bar	
3500	35 to 350 bar	

當2號孔壓力達到210~350 bar
建議:保持1號孔的減洩壓力在最小30 bar,以得到最佳的控制,避免遲滯

X	結構設計選項	
3D	3 口、22 瓦線圈 $\phi 19$ mm 磁管	
	建議:不要使用含VDR的比例線圈	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	推桿輔助裝置	