



## 梭動閥

## (低壓側梭動閥中立封閉)

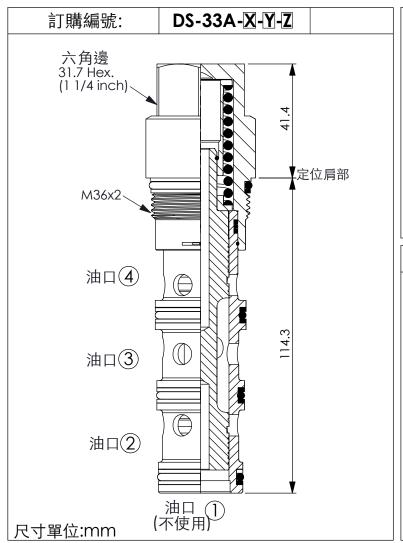



|       | 技術參數    |       |
|-------|---------|-------|
| 額定壓力: | 350     | bar   |
| 額定流量: | 160     | I/min |
| 成型孔:  | 33A-4   |       |
| 安裝扭矩: | 200-215 | Nm    |
| 重量:   | 0.75    | kg    |

導壓流量 0.75 PLM

|  | 性能曲線                         |
|--|------------------------------|
| 30<br>81<br>81<br>9<br>7<br>9<br>8<br>1<br>8<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9 |                              |
| ▽- 割2  | 102                          |
| 0  | 40 80 120 160<br>流量-Q(I/min) |

| X  | 結構設計選項     |  |
|----|------------|--|
| 4L | 4 孔低壓側(熱油) |  |
|    |            |  |
|    |            |  |
|    |            |  |
|    |            |  |

| Υ   | 控制彈簧選項   |  |
|-----|----------|--|
| •   | 切換壓力     |  |
| 140 | 14.0 bar |  |
|     |          |  |
|     |          |  |
|     |          |  |
|     |          |  |
|     |          |  |

| Z | 控制方式選項 |  |
|---|--------|--|
| N | 不可調    |  |
|   |        |  |
|   |        |  |
|   |        |  |
|   |        |  |

Rev.170303