



梭動閥

(單珠梭動,2口插孔,外接油口為信號孔)

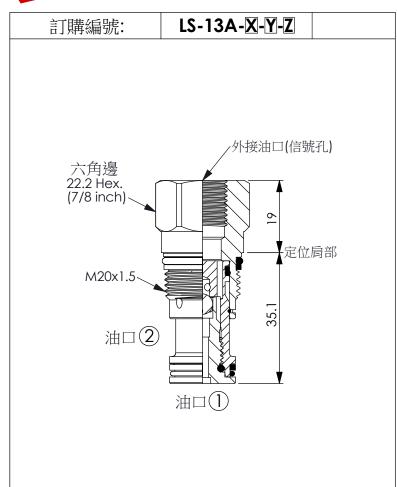




	技術參數	
額定壓力:	350	bar
額定流量:	10	I/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	40-50	Nm
重量:	0.1	kg
世界画は日左方	→ 計(者に車(5-6/5-4-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1	

若需要使用在高速衝擊的場合 請與本公司洽詢

尺寸單位:mm

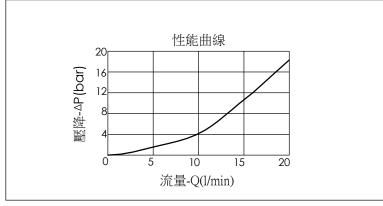

X	結構設計選項	
20	外接油口為信號孔	

Υ	彈簧選項	
N	無彈簧	

Z	外接油口選項	
G02	外接油口 G1/4"	
S04	外接油口 SAE-4 (7/16"-20UNF-2B)	

Rev.150114

B.505.101